

Réf : ISIPDVF

Code : 200703

EAN : 4968249573296

Caractéristiques techniques


- Ultra robuste, résistante au vandalisme
- Façade en inox 2 mm d'épaisseur
- Fixation encastrée (boîtier fourni)
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Platine full IP 1adresse
- Caméra grand angle 170° avec éclairage nocturne
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Touche d'appel une direction
- Alimentée par PS2420DM ou en POE (Power Over Ethernet) 802,3 af
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC
- Contact NO/NF sur la platine

Dimensions

- Hauteur : 265,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

Encastrement

- Hauteur : 235,00 mm
- Largeur : 120,00 mm
- Profondeur : 45,00 mm

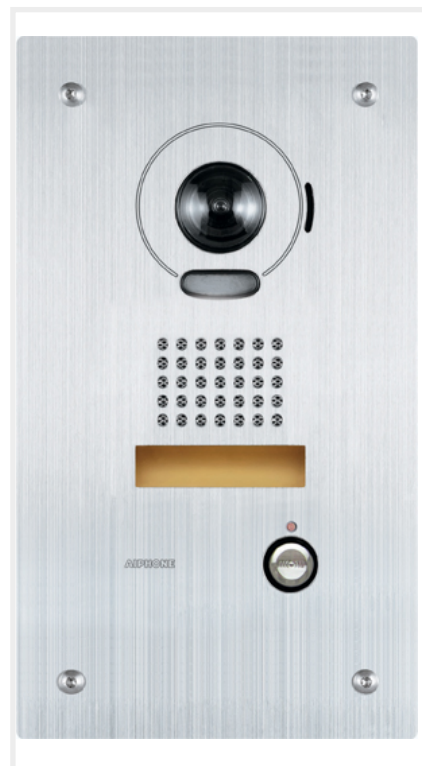

Réf : ISIPDVF

Code : 200703

EAN : 4968249573296

Remarque

Interface réseau : 10 BASE-T / 100 BASE-TX Ethernet

Protocole : TCP, UDP, SIP