

**Plat. vidéo enc. 1 bp ip/sip, inox, access, pictos, s. vocale, boucle magnétique**


Réf : IXDVFL

Code : 200938

EAN : 4968249541073

## Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade en inox, fixation encastré
- IP65, IK08
- Protocole SIP
- 1 touche d'appel
- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af

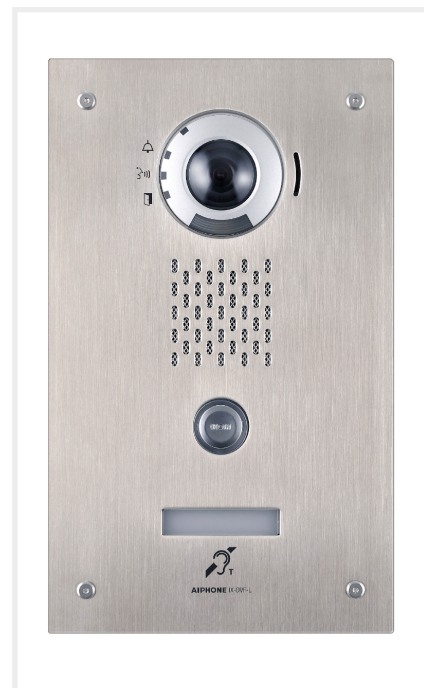

## Dimensions

- Hauteur : 297,00 mm
- Largeur : 178,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

**Plat. vidéo enc. 1 bp ip/sip, inox, access, pictos,  
s. vocale, boucle magnétique**

Réf : IXDVFL

Code : 200938

EAN : 4968249541073

## Encastrement

- Hauteur : 267,00 mm
- Largeur : 148,00 mm
- Profondeur : 60,00 mm

## Remarque

IX certifié avec IPBX :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX compatible avec IPBX :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16

IX compatible avec systèmes :

- SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise
- PRYSM : AppVision
- VAUBAN : Visor